

定番のトーナメントワイパーから撥水ワイパー、デザインタイプワイパー、スノーワイパーまで!!日本中で支持される高品質ワイパーです。



ISO / TS16949

ワイパーブレードシリーズ

WIPER BLADE SERIES

ワイパーはゴムで決まる! 高品質の天然ゴムを使用。

ワイパーの基本性能を左右する
ゴムの材質には、高品質天然ゴムを使用。
低気温でも固くなりにくいこのゴムが
静かで確かな拭きを実現します。




Fescoワイパーブレードは日本で企画開発され、
弊社と製造委託するISO/TS16949取得、
欧州・北米メーカーにOEM供給する
ワイパーブレードメーカーで生産された製品です。



グラファイトワイパーブレード

■ グラファイト+モリブデンのダブルコーティング

なめらかな拭き取りを実現するグラファイト粒子とモリブデン粒子のダブルコーティング。繰り返しの使用でもその潤滑性が長期間に渡って持続します。

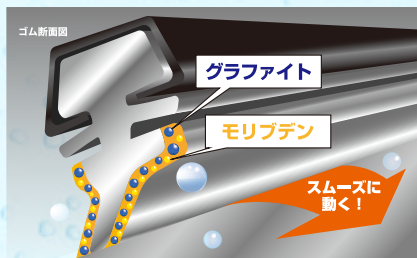

※イメージ



グラファイトワイパー 本体 1本入

取付形状	サイズ	ゴム幅
Uクリップタイプ	300mm	6mm
	350mm	6mm
	375mm	6mm
	400mm	6mm
	425mm	6mm
	450mm	6mm
	475mm	6mm
	500mm	6mm
	525mm	6mm
	550mm	8mm
600mm	8mm	
650mm	8mm	

■ 高品質の天然ゴムを使用

ワイパーの基本性能を左右するゴムの材質には、マレーシア産の高品質天然ゴムを使用。低気温でも固くなりにくいこのゴムが静かで確かな拭きを実現します。

高速走行並びに高速走行並び強風条件下でのワイパー浮き上がり防止設計フレームを採用



グラファイトワイパー 替えゴム 10本入

取付形状	サイズ	ゴム幅
バーテブラ付 (金属レール)	300mm	6mm
	350mm	6mm
	375mm	6mm
	400mm	6mm
	425mm	6mm
	450mm	6mm
	475mm	6mm
	500mm	6mm
	525mm	6mm
	550mm	8mm
600mm	8mm	
650mm	8mm	

撥水シリコンワイパーブレード

■ 高純度特殊シリコンラバーを採用

特殊シリコン+グラファイト2層効果で雨を弾き、ビビリ・拭きムラを解消！装着後、5分間の乾拭きだけで撥水コーティング完了！




撥水シリコンワイパー 本体 1本入

取付形状	サイズ	ゴム幅
Uクリップタイプ	300mm	6mm
	350mm	6mm
	375mm	6mm
	400mm	6mm
	425mm	6mm
	450mm	6mm
	475mm	6mm
	500mm	6mm
	525mm	6mm
	550mm	8mm
600mm	8mm	
650mm	8mm	

撥水シリコンワイパー 替えゴム 5本入


取付形状	サイズ	ゴム幅
バーテブラ付 (金属レール)	300mm	6mm
	350mm	6mm
	375mm	6mm
	400mm	6mm
	425mm	6mm
	450mm	6mm
	475mm	6mm
	500mm	6mm
	525mm	6mm
	550mm	8mm
600mm	8mm	
650mm	8mm	



※イメージ




※イメージ



※イメージ


デザインタイプワイパーブレード

2種類の替えゴムタイプをご用意



純正・市販・ゴム幅9mm交換OK

鉄製（トーナメント形状）に代わり、標準ワイパーとして広く装着されているエアロデザインのワイパーブレード。純正・市販問わず、9mm幅の替えゴムに対応します。

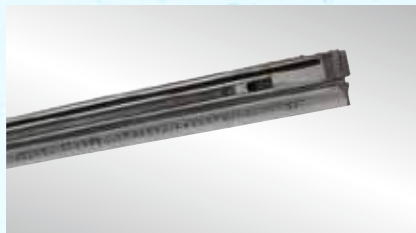

スタイリッシュなエアロフォルム

風の流れをスムーズにする特殊なワイパー形状は、スタイリッシュな外観を保ちながらも抜群の払拭性能を発揮。



デザインタイプワイパー 本体 1本入

取付形状	サイズ	ゴム幅
Uクリップタイプ	350mm	9mm
	400mm	9mm
	425mm	9mm
	450mm	9mm
	475mm	9mm
	500mm	9mm
	550mm	9mm
	600mm	9mm
	650mm	9mm
	700mm	9mm

デザインタイプワイパー 替えゴム 5本入

取付形状	サイズ	ゴム幅
パーテブラ無し (金属レール)	350mm	9mm
	400mm	9mm
	425mm	9mm
	450mm	9mm
	475mm	9mm
	500mm	9mm
	550mm	9mm
	600mm	9mm
	650mm	9mm
	700mm	9mm
		750mm

※交換の際は、交換元のゴムに付属しているパーテブラ（板バネ）を外し、新しい替えゴムを装着してください。

雪用ワイパーブレード (スノーブレード)

氷点下40℃クリア

降雪地域では定番の雪用ワイパーブレード。雪詰まりや凍結を防止、厳冬期でもスムーズな拭き取りを実現!!



キャップ部完全気密処理

キャップ部完全気密処理により水滴の侵入を防止。



天然ゴムフード特殊樹脂フレームの密封構造で凍結を防止。

重たい雪質にも耐える強靱なフレーム。降雪走行に抜群の払拭性能を発揮します！



雪用ワイパーブレード 本体 1本入

取付形状	サイズ
Uクリップタイプ	280mm
	330mm
	350mm
	380mm
	400mm
	430mm
	450mm
	480mm
	500mm
	530mm
	550mm
	600mm
	650mm

リア専用ワイパーブレード

2種類の取り付け形状

RAタイプ



RBタイプ



■ アクア、プリウス、IQなどに対応する200mmや280mmサイズもラインナップしました。

リア専用ワイパー RAタイプ 1本入

取付形状	サイズ	ゴム幅
RAタイプ	250mm	6mm
	300mm	6mm
	350mm	6mm
	400mm	6mm


リア専用ワイパー RBタイプ 1本入

取付形状	サイズ	ゴム幅
RBタイプ	200mm	6mm
	280mm	6mm
	300mm	6mm
	350mm	6mm
	400mm	6mm

■ リヤ専用樹脂製ワイパー
フロントワイパーブレード交換時に
リヤワイパーブレードの同時交換も。

大型バス用ワイパー替えゴム

■ 大型バス・トラック用
装着ワイパーブレード長さ800/1000mm
ゴム幅10mmの交換替えゴム。

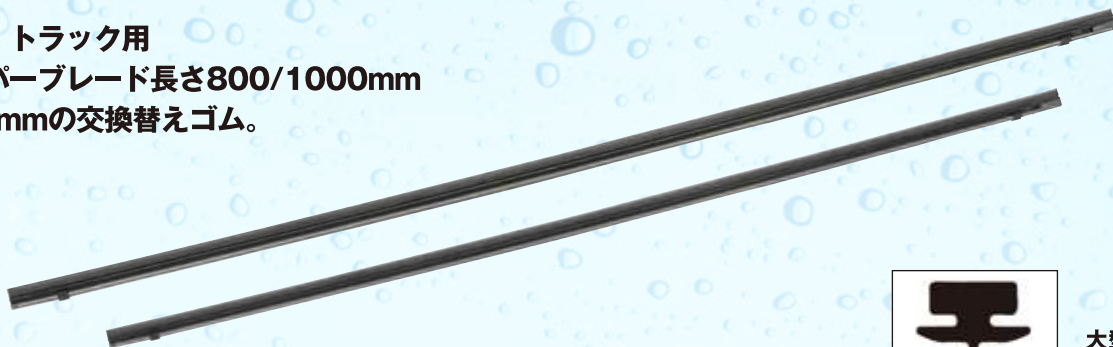

■ 純正品と同じ形状なので、ワイパーブレードにピッタリ装着。
大型バス・トラックに限らず、一部重機にも装着可能。



大型バス用ワイパー
替えゴム 1本入

サイズ	ゴム幅
800mm	10mm
1,000mm	10mm

⚠ 使用、取扱い上のご注意

- 正しく使用していただくために下記の注意事項をよくお読みください。
- ワイパーゴム面に塗布している黒い粉は、コーティング保護剤です。拭き取らないでください。
 - ワイパー交換は車種適合表で確認してください。適合車種以外には装着しないでください。
 - ワイパーを曲げたり、ガラス面に強く当て、ワイパーを変形させないでください。
 - ワイパーを取り付ける際、必ずガラス面に付着している油膜・異物の汚れを完全に除去してください。
- ※油膜や汚れにより、ピビリ及び拭き性能に支障を起す原因になります。
- ワイパーゴムにはガンソリン・溶剤・油脂類は付けないでください。ラバーの変形、劣化原因となります。

⚠ 交換作業でのご注意

- ワイパー交換は、パッケージに記載する手順に従い交換をしてください。
- エンジンを停止し、ワイパーのスイッチがOFFになっていることをご確認ください。
 - ワイパーがボンネット内に収納されている車種は、事前に整備工場等で作動を解除してください。
 - ワイパーアームが立てられている構造の場合は、静かに立ててから作業を行ってください。
 - ウィンドウガラス、ボンネットを保護するため、やわらかい布等を敷いて交換作業を行ってください。
 - 誤った交換手順や無理な取り付けによりガラス、ボディに傷が付いた場合、当社は一切保証いたしません。

ワイパーブレードは消耗品です。安全走行を保つため定期交換をおすすめします。

弊社製品は日本で企画開発され、ISO/TS 16949品質規格を取得する中国メーカーで生産された製品です。製品のパッケージ・仕様などは予告なく変更になる場合がございます。予めご了承ください。

FESCO 株式会社フェスコ

〒560-0031
大阪府豊中市蛍池北町2丁目1-5-102
TEL: 06-6855-0610 TEL: 06-6855-0620
URL: <http://fesco.co.jp/>